

Nastavení aplikace SecoLink Pro pro SMS přístup



1. Vyberte komunikační jazyk např. **Čeština** a stiskněte **Začínáme**
2. Zadejte své **Jméno** a **Telefonní číslo** s mezinárodní předvolbou, + se doplňuje automaticky.
Pokud chcete používat ALARMSERVER.NET, musíte ještě vyplnit přihlašovací údaje na tento server. Modul již musí být na tomto serveru zaregistrován, což lze provést pomocí SW Loader nebo pomocí SMS (např. 111APN:internet ASALL:1)
3. Vyberte **Zabezpečení domu, Připojeno k GSM**, zadejte **Název objektu** a také **PIN** pro jeho ovládání.
V případě připojení GSV5 na telefonní komunikátor (ústředny Power Neo a jiné), se jedná o kód zadany v GSV5 (výchozí **1111**) a v případě připojení GSV5 na sběrnici ústředny Power se jedná o přístupový kód uživatele v EZS (např. **1234**).
4. Zadejte **Telefonní číslo** SIM karty v GSV5 na které bude aplikace posílat SMS zprávy. Dále povolte první dvě volby (**SMS a volání**).
Při používání ALARMSERVER.NET povolte ještě třetí volbu (datový program)
5. V okně komunikace s EZS vyberte komunikaci pomocí **SMS zpráv**.
Při používání ALARMSERVER.NET vyberte volbu SMS + internet.
6. Dojde k odeslání SMS zprávy dotazující se na konfiguraci ústředny
7. Při úspěšném spojení s GSV5 dojde k vytvoření nové ústředny
8. Zobrazí se Vám aktuální nastavení uživatele (jaké typy událostí má dostávat), které můžete změnit. Stiskněte **šipku Zpět** (vlevo), pokud nechcete nic měnit, nebo stiskněte **Použít** pro odeslání aktualizovaného nastavení do GSV5.
9. Uživatel může začít používat aplikaci Secolink Pro.

The image displays three sequential screenshots of the SecoLink Pro mobile application interface during its configuration phase.

- Left Screenshot (15:13):** Shows the main menu with the 'SECOlink' logo at the top. A congratulatory message reads: 'GRATULUJEME VÁM K NÁKUPU ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU SECOLINK. TATO APLIKACE VÁM POMŮŽE EFEKTIVNĚ OVLÁDAT A MONITOROVAT VÁŠ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM.' Below the message are two menu items: 'Jazyk' (Language) set to 'Čeština' and 'Začínáme' (Getting Started).
- Middle Screenshot (15:16):** Shows the 'Přidat nový objekt' (Add new object) screen. It is divided into three sections: 'VŠEOBECNÉ INFORMACE' (General Information) with fields for 'Vaše jméno' (Your name) set to 'Pavel' and 'Vaše telefonní číslo' (Your phone number) set to '+420777777777'; 'ALARMSERVER.NET' with a 'Používat' (Use) toggle switch turned on; and 'INFORMACE O EZS' (EZS Information) with fields for 'Zabezpečení auta' (Car security) and 'Zabezpečení domu' (Home security) both turned on, 'Název objektu' (Object name) set to 'EZS', and 'PIN' set to '....'. Below this is the 'SYSTÉM' (System) section with 'System s klávesnicí' (Keypad system) turned off, 'Připojeno k GSM' (Connected to GSM) turned on, and 'Připojeno k LAN' (Connected to LAN) turned off.
- Right Screenshot (15:37):** This is a duplicate of the middle screenshot, showing the same configuration screen.



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz

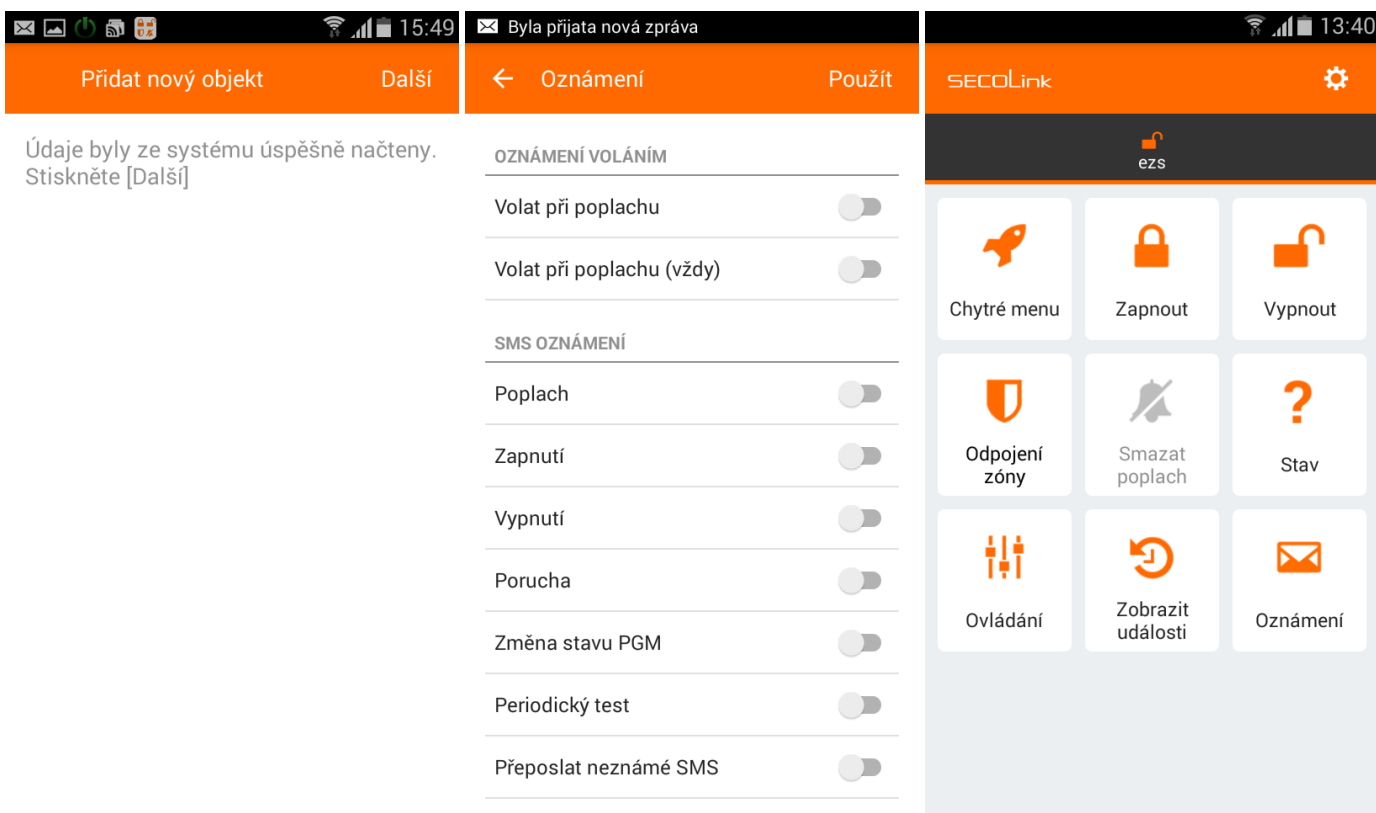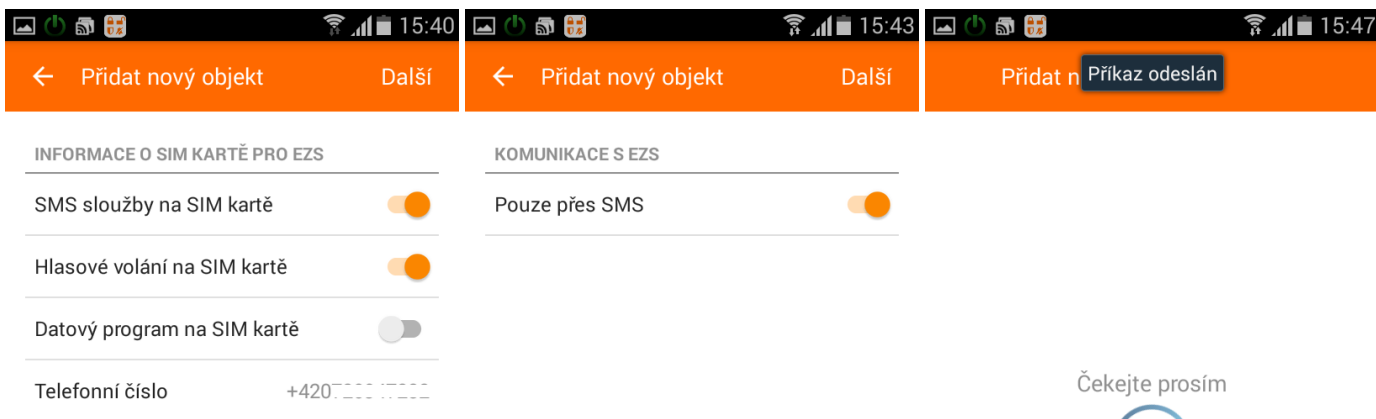

Tomkova 142 A, Hradec Králové

Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882

Email: Tech@kelcom.cz