





ocBridge Plus

Modul pro integraci zařízení Ajax do systémů třetích stran přes drátové výstupy

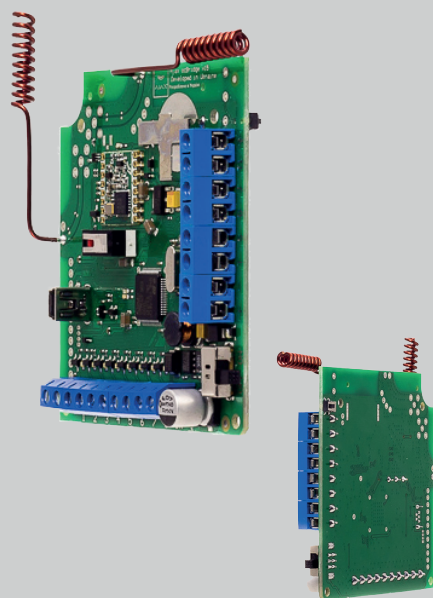

Ajax ocBridge promění každý drátový bezpečnostní systém na bezdrátový díky podpoře připojení až 99 bezdrátových komponentů Ajax. Díky pokročilým funkcím detekce a potlačení rušení navíc zvyšuje ochranu systému proti narušení.


Hlavní funkce




8 poplachových a 4 drátové systémové výstupy



Integrace zařízení Ajax do drátových a hybridních systémů



Možnost připojení externí antény pro zlepšení signálu



Nastavitelné drátové výstupy NC/NO/EOL/2EOL




Volba pulzního nebo bistabilního vstupního signálu



Konfigurace modulu pomocí PC aplikace



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (Tamper)



Obousměrný přenos informací mezi zařízeními



Rádiový protokol s dosahem až 2 000 m (bez překážek)




Šifrování dat AES algoritmem s plovoucím kódem



Automatické přeladění na nerušený kanál



Ochrana proti rušení rádiového signálu



Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Funkce pro aktualizaci SW modulu

Technická specifikace

Klasifikace:	Drátový modul
Typ zařízení:	Bezdrátové
Použití:	Vnitřní prostory
Kompatibilita:	Drátové a hybridní zabezpečovací systémy
Počet drátových výstupů / vstupů:	13 (8+4+1) / 1
Smyčky:	NO/NC, EOL, 2EOL
Maximální počet připojených komponentů:	99
Podporovaná zařízení:	MotionProtect MotionProtect Plus CombiProtect DoorProtect FireProtect FireProtect Plus LeaksProtect SpaceControl GlassProtect

Doručení poplachové zprávy:	0.15 s
Napájení:	8 ~ 14 V DC, miniUSB 5 V DC (pouze pro konfiguraci)
Rádiová technologie Jeweller:	Dosah komunikace se zařízeními - až 2 000 m v otevřeném prostoru Obousměrná komunikace Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz Samoregulační vysílací výkon - až do 25 mW Blokové šifrování založené na AES algoritmu Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Automatické přeladění na nerušený kanál
Podpora připojení externí antény:	Ano
Aktualizace softwaru:	Ano
Rozsah provozní teploty:	Od -10 °C do +40 °C
Přípustná vlhkost:	Až do 90%
Ochrana proti sabotáži:	Autentizace zařízení Detekce rušení rádiového signálu Upozornění na neoprávněnou manipulaci
Nastavení a testování:	Prostřednictvím konfiguratoru pro PC
Aktuální verze firmwaru	4.50.0
Rozhraní	mini USB
Rozměry:	95 x 92 x 18 mm
Hmotnost:	139 g
Záruka:	24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje)

Obsah balení

1. Ajax ocBridge Plus
2. Montážní materiál

3. Uživatelská příručka



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu