

LC-20-9U-64-11-G

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

LC-20 venkovní krytí IP 65



Rozvaděčová skříň Solarix LC-20 je určena pro použití jak pro datové rozvody strukturované kabeláže a její komponenty montované do 19" rovin, tak i pro instalaci rozvodů elektrické energie. Rozměrová variabilita a vysoké krytí IP65 umožňuje rozvaděč použít v celé řadě aplikací vyžadující zvýšené požadavky na odolnost.

Rozvaděč tvoří samonosná svařovaná konstrukce z plechu tloušťky 1,5 mm, která je uzpůsobena pro připevnění na stěnu pomocí čtveřice dodávaných závěsů.

Zajištění dveří proti otevření je provedeno pomocí jednobodových cylindrických zámků, nebo pomocí třibodového zámku, výklopné kliky s vložkou. Z vnitřní strany dveří jsou přivařeny dva vertikální perforované rámečky, které zvyšují tuhost a zároveň slouží k vyvazování a uchycení výstroje skříňe. Zemnicí propojení skříňe je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými šrouby.

Těsnění dveří je provedeno technologií litého těsnění. Přístroje lze do skříňe montovat na 19" lišty s pozinkovaného plechu. V zadní části rozvaděče je také upevněn montážní panel z pozinkovaného plechu síly 2 mm. 19" lišty i montážní panel lze nastavit plynule do požadované hloubky v rozvaděči.

V případě potřeby zabudování do stěny lze doplnit rozvaděč o rám pro zazdění, ve venkovním prostředí pak přidáním stříšky.

Provedení dostupné na objednávku:


- další pár 19" vertikálních lišt
- montážní deska
- kabelové průchody různých velikostí a umístění
- další rozměrové varianty
- rámeček pro zabudování do stěny, stříška, konzole pro upevnění na sloup a další

19" standard


IP 65

Standardní provedení:

- výška: 9, 12, 15, 18, 21, 24U
- šířka: 600 mm
- hloubka: 300, 400, 500 a 600 mm
- svařovaný skelet bez perforace
- plech o tloušťce 1,5 mm, nosné pozinkované lišty 2 mm
- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035
- přední dveře s jednobodovými cylindrickými zámky, nebo 3 bodovým zámkem s výklopnou klikou
- dveře v provedení plechové nebo s bezpečnostním sklem, otevíratelné v úhlu 105°, skryté panty
- těsnění dveří provedeno technologií litého těsnění
- 19" vertikální lišty i montážní panel lze nastavit plynule do požadované hloubky rozvaděče
- v zadní části 4 otvorů pro uchycení na stěnu, možno doplnit o čtyři závěsy
- nosnost 50 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
- stupeň krytí IP 65

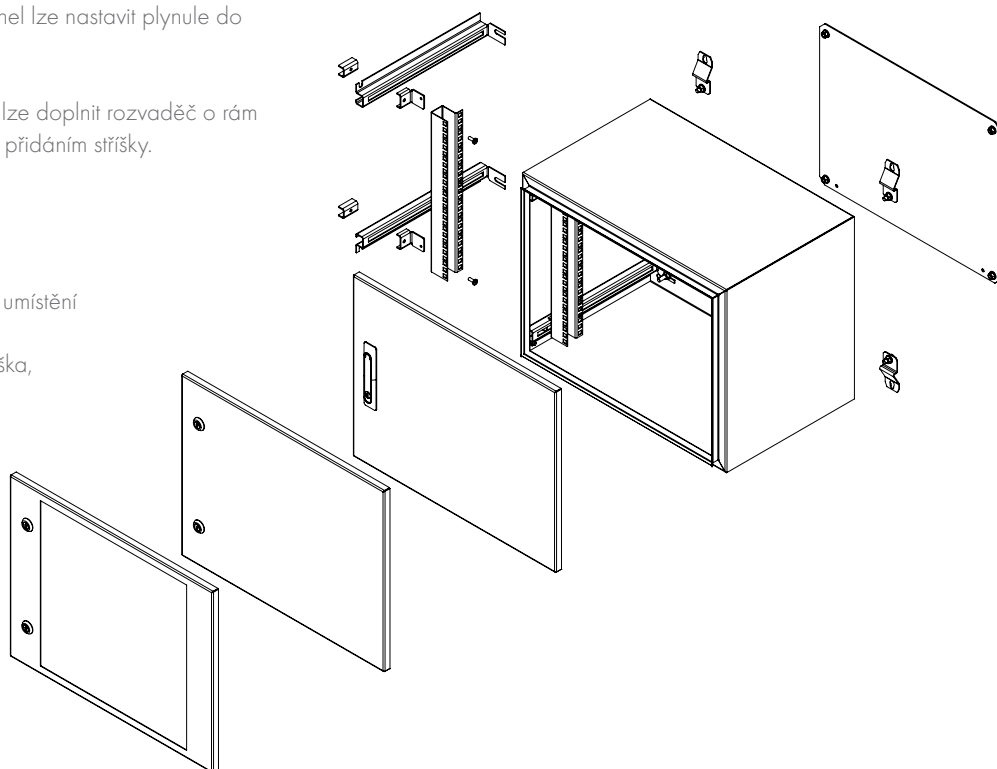

Model dveře sklo	Model dveře plech	Model dveře sklo, 3b zamykání	Model dveře plech, 3b zamykání	Výška (vU)	Celk. výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)	Hmotnost (v kg)
LC-20-9U-63-11-G	LC-20-9U-63-21-G			9	465	600	300	15
LC-20-12U-63-11-G	LC-20-12U-63-21-G			12	600	600	300	17
		LC-20-15U-63-12-G	LC-20-15U-63-22-G	15	730	600	300	19
		LC-20-18U-63-12-G	LC-20-18U-63-22-G	18	865	600	300	22
		LC-20-11U-63-12-G	LC-20-21U-63-22-G	21	1000	600	300	25
		LC-20-24U-63-12-G	LC-20-24U-63-22-G	24	1130	600	300	27
LC-20-9U-64-11-G	LC-20-9U-64-21-G			9	465	600	400	18
LC-20-12U-64-11-G	LC-20-12U-64-21-G			12	600	600	400	21
		LC-20-15U-64-12-G	LC-20-15U-64-22-G	15	730	600	400	24
		LC-20-18U-64-12-G	LC-20-18U-64-22-G	18	865	600	400	27
		LC-20-11U-64-12-G	LC-20-21U-64-22-G	21	1000	600	400	31
		LC-20-24U-64-12-G	LC-20-24U-64-22-G	24	1130	600	400	34
LC-20-9U-65-11-G	LC-20-9U-65-21-G			9	465	600	500	20
LC-20-12U-65-11-G	LC-20-12U-65-21-G			12	600	600	500	22
		LC-20-15U-65-12-G	LC-20-15U-65-22-G	15	730	600	500	26
		LC-20-18U-65-12-G	LC-20-18U-65-22-G	18	865	600	500	29
		LC-20-11U-65-12-G	LC-20-21U-65-22-G	21	1000	600	500	33
		LC-20-24U-65-12-G	LC-20-24U-65-22-G	24	1130	600	500	36
LC-20-9U-66-11-G	LC-20-9U-66-21-G			9	465	600	600	22
LC-20-12U-66-11-G	LC-20-12U-66-21-G			12	600	600	600	24
		LC-20-15U-66-12-G	LC-20-15U-66-22-G	15	730	600	600	28
		LC-20-18U-66-12-G	LC-20-18U-66-22-G	18	865	600	600	31
		LC-20-11U-66-12-G	LC-20-21U-66-22-G	21	1000	600	600	35
		LC-20-24U-66-12-G	LC-20-24U-66-22-G	24	1130	600	600	38

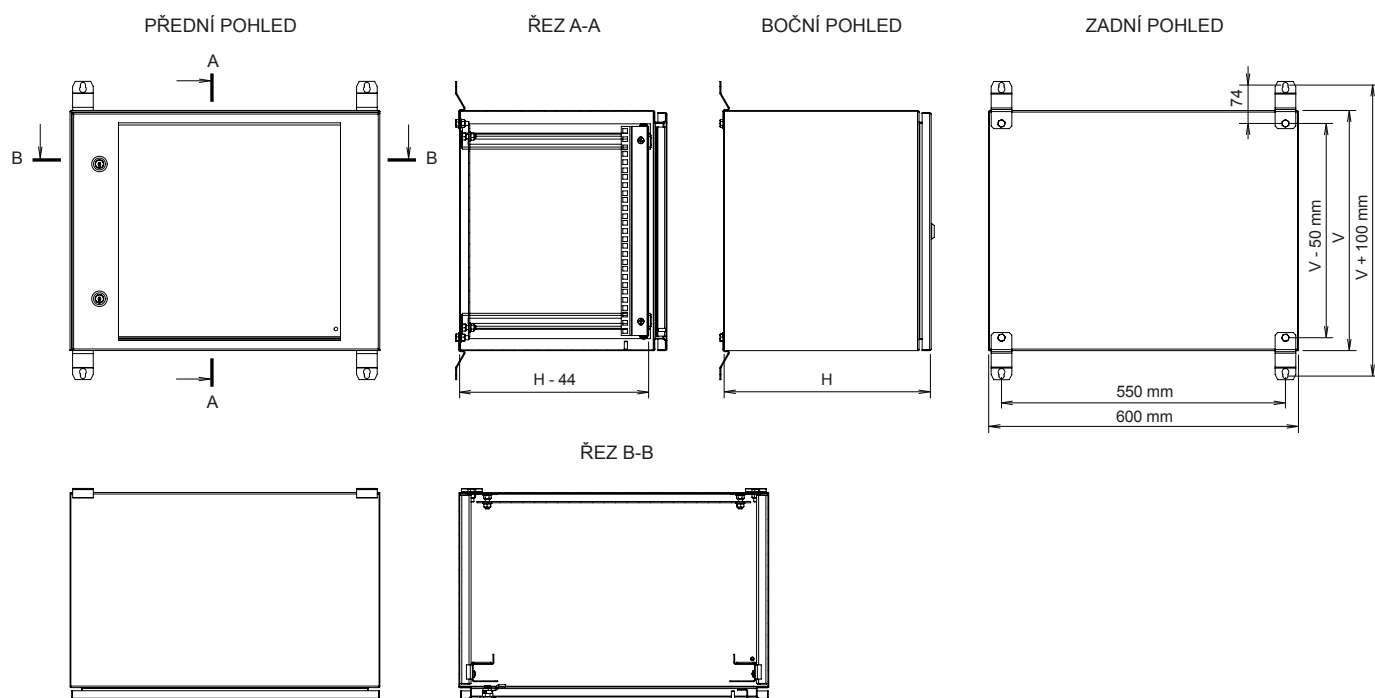


Popis	Model	Výška (v U)	Hmotnost (v kg)
Lišta 9U LC-20 pro rozvaděč nástěnný	VF-9U-LC-20	9	0,3
Lišta 12U LC-20 pro rozvaděč nástěnný	VF-12U-LC-20	12	0,3
Lišta 15U LC-20 pro rozvaděč nástěnný	VF-15U-LC-20	15	0,4
Lišta 18U LC-20 pro rozvaděč nástěnný	VF-18U-LC-20	18	0,4
Lišta 21U LC-20 pro rozvaděč nástěnný	VF-21U-LC-20	21	0,5
Lišta 24U LC-20 pro rozvaděč nástěnný	VF-24U-LC-20	24	0,5


Popis	Model	Hloubka (v mm)	Hmotnost (v kg)
Montážní příčka pro montáž 19" lišt pro rozvaděč LC-20	MP-LC-20-300	300	0,8
Montážní příčka pro montáž 19" lišt pro rozvaděč LC-20	MP-LC-20-400	400	1
Montážní příčka pro montáž 19" lišt pro rozvaděč LC-20	MP-LC-20-500	500	1,2
Montážní příčka pro montáž 19" lišt pro rozvaděč LC-20	MP-LC-20-600	600	1,3

Popis	Model	Výška (v U)	Celk. výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hmotnost (v kg)
Montážní deska LC-20 9U	MD-LC-20-9U	9	410	530	4
Montážní deska LC-20 12U	MD-LC-20-12U	12	545	530	6
Montážní deska LC-20 15U	MD-LC-20-15U	15	675	530	8
Montážní deska LC-20 18U	MD-LC-20-18U	18	810	530	9
Montážní deska LC-20 21U	MD-LC-20-21U	21	945	530	10,5
Montážní deska LC-20 24U	MD-LC-20-24U	24	1075	530	12

Popis	Model	Hmotnost (v kg)
Montážní závěsy pro LC-20 sada	MZ-LC-20	0,3

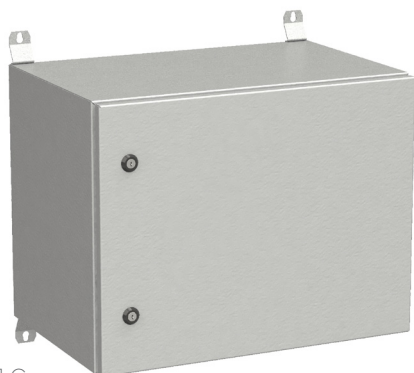

LC-20-9U-64-21-G

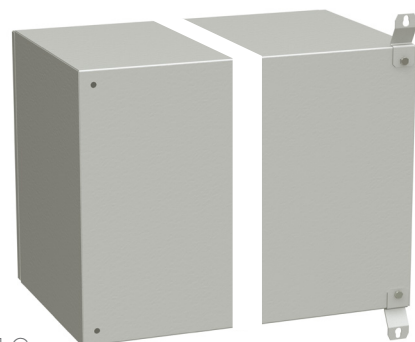

LC-20-9U-64x1-G
záda