



PowerG + vnitřní PIR detektor s kamerou

Nová generace



Vylepšená kvalita obrazu

Prohlížejte si barevné obrázky a video sekvenci ve vysokém rozlišení v mobilní aplikaci ConnectAlarm. To vše bez kompromisů ohledně v oblasti výdrže baterie detektoru nebo rychlosti přenosu dat.



Odolnost proti zvířatům

Volitelná funkce, která snižuje riziko falešných poplachů a zároveň umožňuje domácím mazlíčkům volný a pohodlný pohyb.



Rychlé ověření alarmu

Poskytujte vizuální ověření poplachu v reálném čase, když PIR detektor detekuje pohyb a aktivuje kameru. Uživatelé mohou následně obrázky zkontrolovat, ověřit zda se jedná o poplach, adekvátně reagovat.



Zvýšené zabezpečení

Spolupracuje se systémy detekce narušení a přispívá k ochraně toho nejcennějšího. Kompatibilní s ústřednami IQ Panel 4, IQ4 Hub, IQ4 NS, IQ Pro, PowerMaster, PowerSeries Neo a PowerSeries PRO.



Rozšířený dosah kamery

Pokrývá celé místnosti, chodby, schodiště a další oblasti, které je potřeba sledovat pomocí kamery, abyste si zajistili větší klid.



Externí napájení

Detektor může být napájen z baterií nebo externího zdroje. Vyberte si tu variantu, která splňuje Vaše potřeby.

Specifikace PIR detektoru


Komunikační frekvence	868MHz
Max. dosah	12 x 12m / 90°
Vestavěná baterie	2 x 3V lithiová CR-123A
Výdrž baterie	až 5 let (běžné použití, při pokojové teplotě 25°C)
Montážní výška	1,8 až 2,4m - PIR 1,8 až 2,1m - PIR s odolností proti zvířatům
Komunikační protokol	PowerG
Rozměry (v x š x h)	125 x 63 x 60mm
Hmotnost (s baterií)	200g
Rozsah teplot	-10° - 50°C
Tamper	Přední kryt a zadní tamper
Normy	EN 50131-1 Grade 2 Class II, EN 50131-2-2
Volitelné příslušenství	Nástěnné, rohové a stropní držáky

Specifikace kamery


Typ kamery	CMOS
Dosah kamery	12m ve dne; 10m ve tmě (s IR přísvitem)
Barva & rozlišení	QVGA (320 x 240 pixelů) QQVGA (160 x 120 pixelů) HD (1280 x 720 pixelů, pouze náhled) VGA (640x480 pixelů)
Počet snímků	Až 2 snímky za sekundu
Úhel kamery	Širokoúhlý 90°
Odezva kamery	Funkce okamžitého snímání

Detekční diagram

Pohled shora

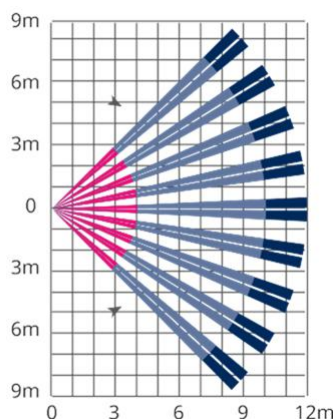

Pohled z boku



© 2024 Johnson Controls. All Rights Reserved. Tyco and the product names listed above are marks and/or registered marks. Unauthorized use is strictly prohibited. Product offerings and specifications are subject to change without notice. Actual products may vary from photos. Not all products include all features. Availability varies by region and may require certification; please verify conditions with your Regional Sales Manager.