



Postup pro nastavení zobrazení IP kamer, DVR a HNR Hunt v Internet Exploreru 11.


Spusťte program Internet Explorer.

Do adresného řádku zadejte IP adresu kamery nebo rekordéru, zobrazí se okno pro zadání jména a hesla pro přihlášení ke kameře.




Výchozí jméno a heslo je **admin/admin**.

Po přihlášení se zobrazí okno kamery bez obrazu.

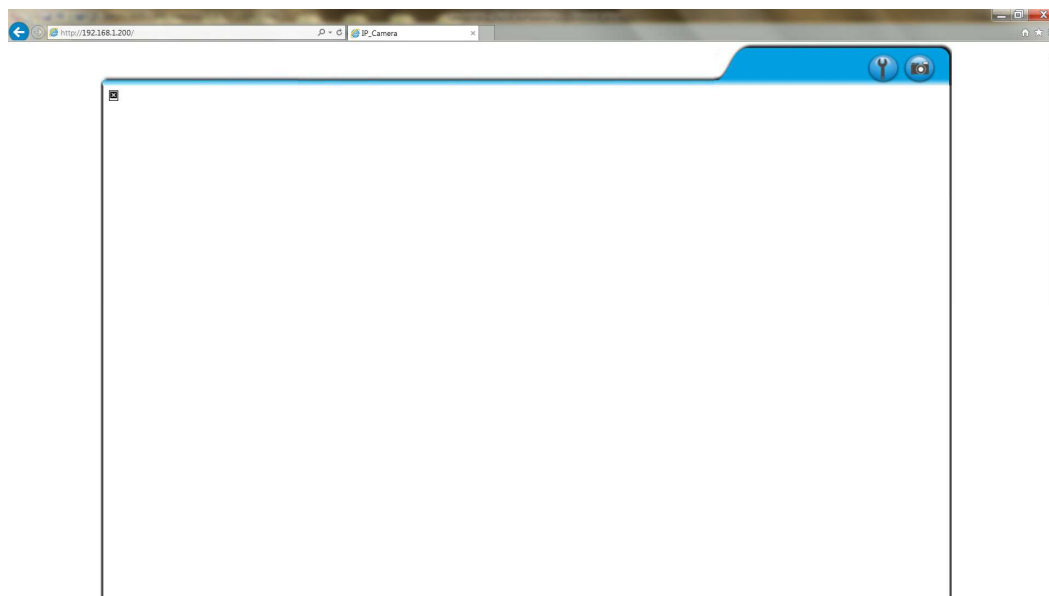

Klikněte na tlačítko „**Nástroje**“ a vyberte položku „**Možnosti Internetu**“.


Poznámka: Pokud se vám nezobrazuje vrchní řádek nabídek s tlačítkem „**Nástroje**“, stiskněte na klávesnici tlačítko „**Alt**“.

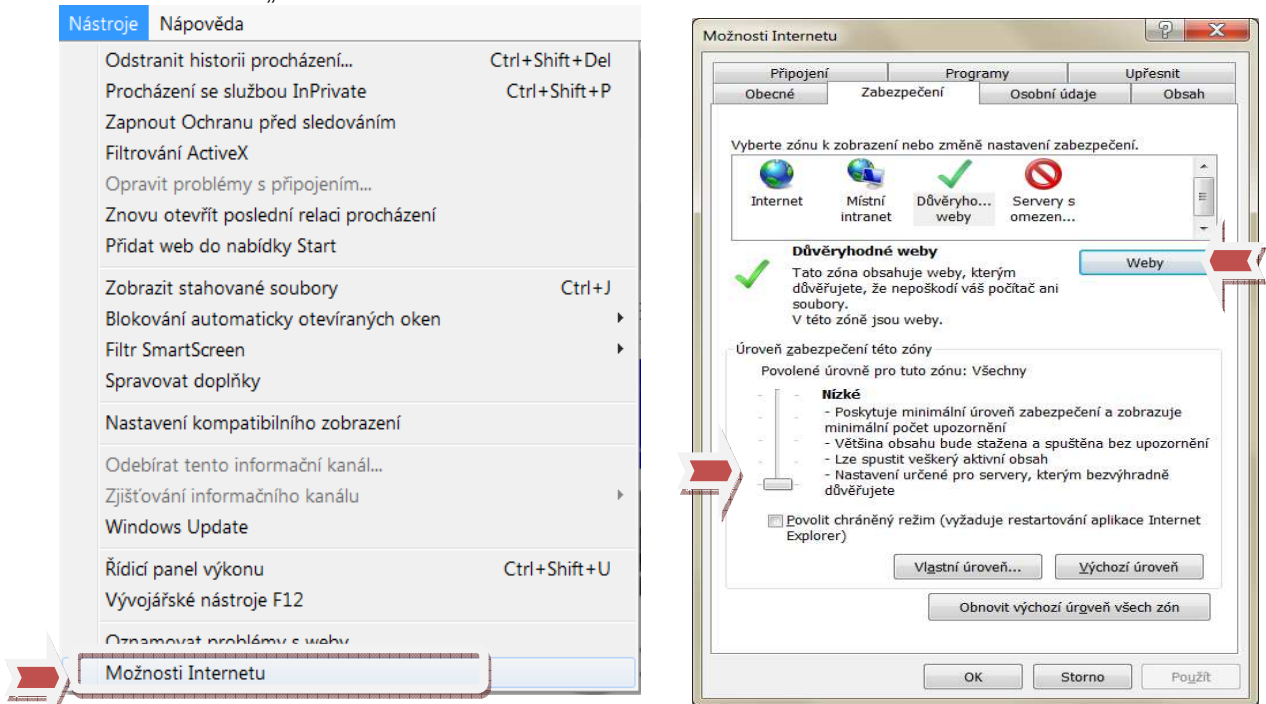

V záložce „**Možnosti Internetu**“ vyberte „**Zabezpečení**“ a klikněte na položku „**Důvěryhodné weby**“.

Nastavte úroveň zabezpečení pro důvěryhodné weby na „**Nízké**“.

Klikněte tlačítko „**Weby**“.


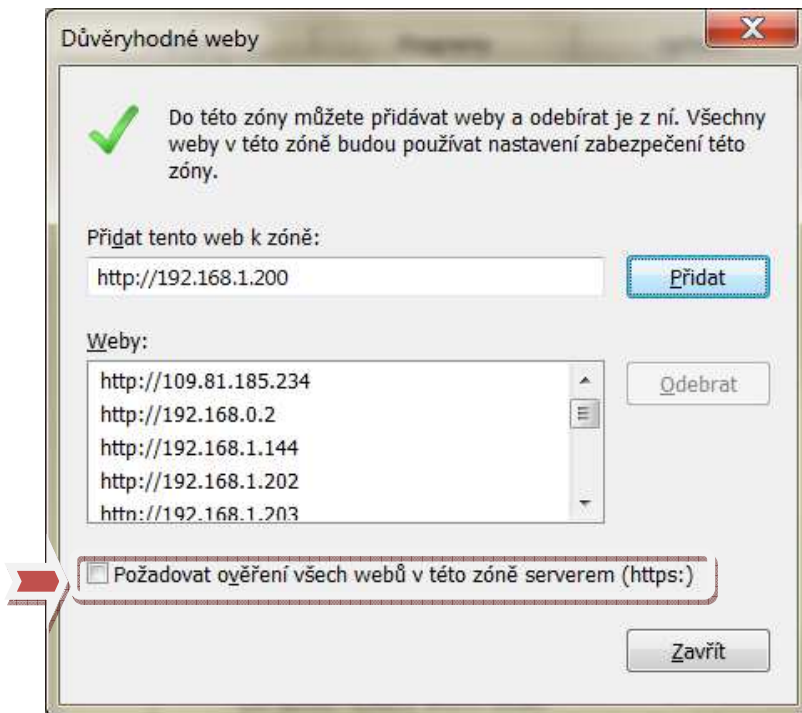


Kliknutím na kontrolní box vypněte funkci „**Požadovat ověření všech webů v této zóně serverem (https:)**“.


Pokud se IP adresa kamery nezobrazí v horním řádku, zadejte IP adresu ručně a klikněte na tlačítko „**Přidat**“ a „**Zavřít**“.

Uložte provedené změny v záložce „**Možnosti Internetu**“ kliknutím na tlačítko „**Použít a OK**“.

Znovu klikněte na tlačítko „**Nástroje**“ a vyberte položku „**Nastavení kompatibilního zobrazení**“.
Přidejte IP adresu kamery do seznamu pro kompatibilní zobrazení a uložte provedené změny.

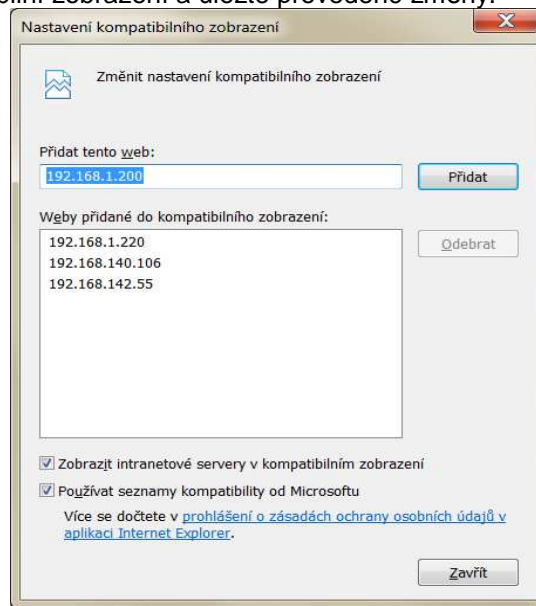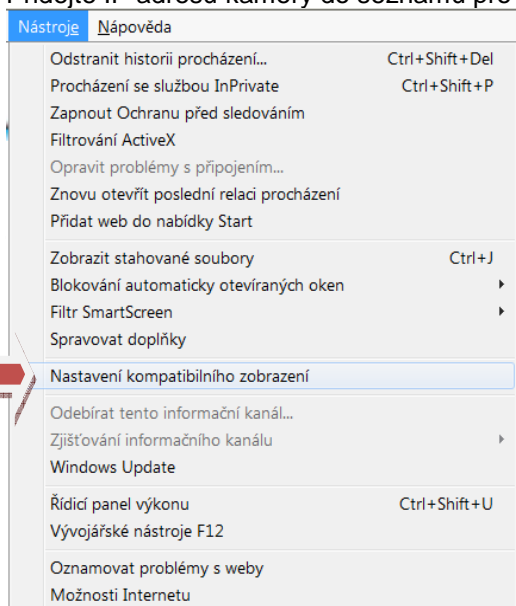

Znovu zadejte přihlašovací jméno a heslo kamery.
Po přihlášení se zobrazí dialog instalace prvků ActiveX, kliknutím na tlačítko „**Yes**“ povolte instalaci.
Následně by se již měl zobrazit obraz z kamery.

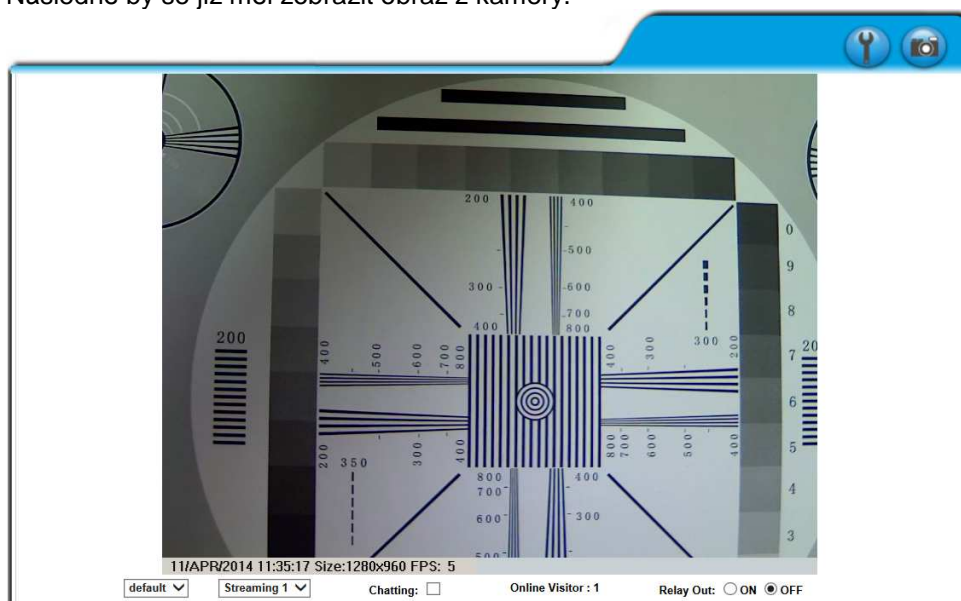

Poznámky:

Pokud se vám po provedených změnách nezobrazuje obraz, zkontrolujte nastavení antivirového programu. Některé programy ve výchozím nastavení blokují všechny prvky Active X. Pro pomoc s nastavením kontaktujte vašeho dodavatele antivirového programu.

Alternativně můžete zobrazit video z IP kamery Hunt například v Mozilla Firefoxu nebo Google Chrome pomocí příkazu „iphone.html“.

Příklad:

http://jméno:heslo@IPadresa:port/iphone.html

Pro výchozí nastavení:

http://admin:admin@192.168.1.200/iphone.html (port 80 se neuvádí).



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz